

SRS TOP XL-E

Le rideau modèle TOP XL E est un rideau motorisé électrique et il est fourni avec des profils H30 ou H38. Il est conçu pour des grandes superficies, ou dimensions et applications particulières. Le moteur est disponible dans sa version standard filaire ou en radio fréquence. Il possède une grande force, une basse consommation et des dimensions réduites. Il est disponible dans les trois tensions d'alimentation 220V -24V -12V

Le système d'enroulement est analogue au système des rideaux TOP et TOP XL, et disponible avec 2 types de terminaux, il ne possède ni poignée ni barre de fermeture. Les terminaux peuvent être lestés pour faciliter la fermeture du rideau. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande variété de couleurs Ral. Cette solution représente une nouveauté dans le secteur des véhicules commerciaux, industriels et spéciaux.

Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :

- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 Tube d'enroulement
- 1 boîte avec 1 moteur, tous les accessoires et les instructions de montage relatives au moteur



DIMENSIONS D'EMPLOI


Superficie MAX conseillée	7 m ²
Larg max.	3,0 m
Haut max.	2,8 m
Larg min.	1,0 m

DETAILS COMPOSANTS


Pos.	Description	Code
1	end side	70140.01
2	profile of leaf	70140.00
3	rolls group with supports	70140.03
4	little rubber of leaf	7007
5	middle rubber	7023
6	roller shutter profile	7024
7	right sliding block	7010
8	left sliding block	7025
9	side guide	7003
10	rubber of seal	7026
11	little cover	7027
12	wheel group	7104
13	left fixing plate	7028
14	right fixing plate	7029
15	motor	70183
16	roll support with bearing	70018

+ d'éventuelles options

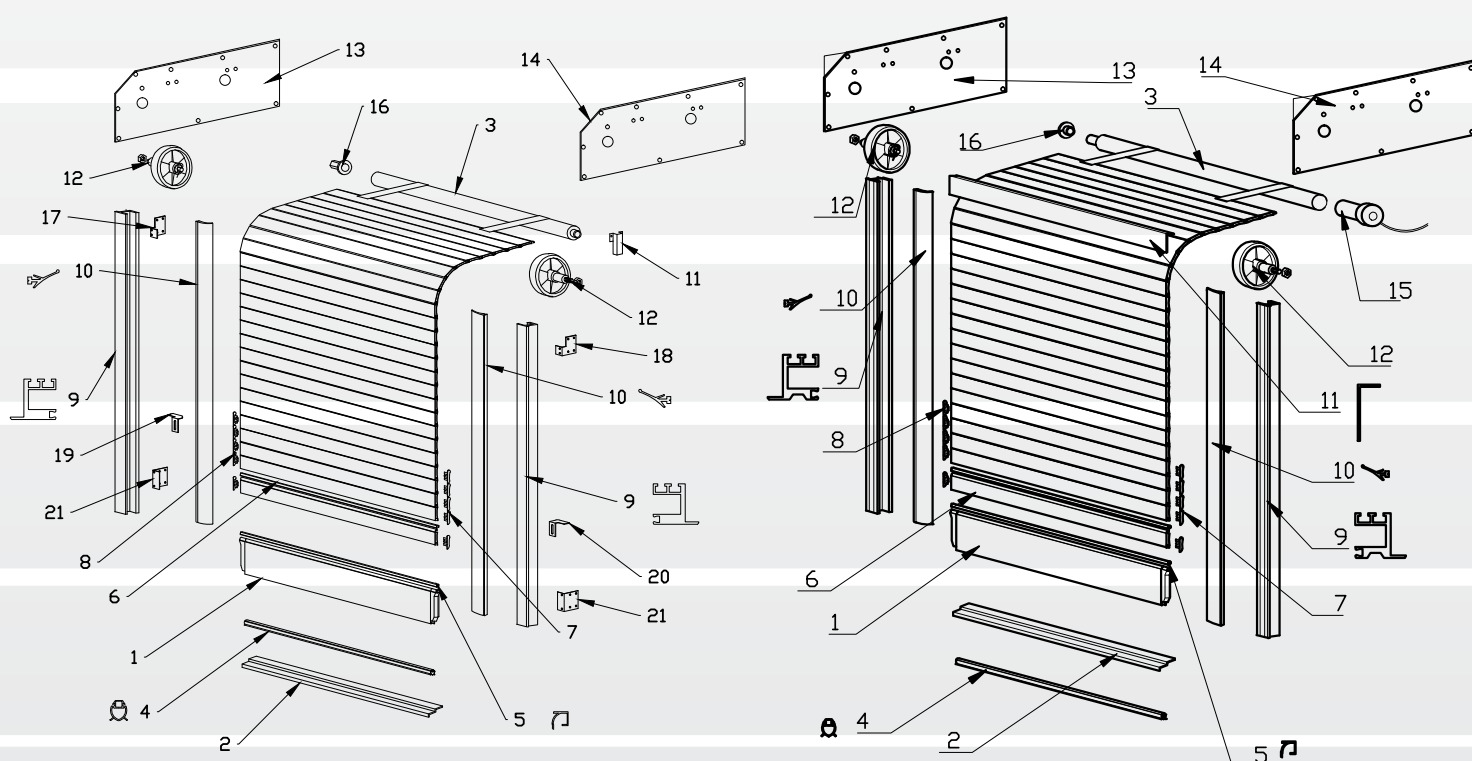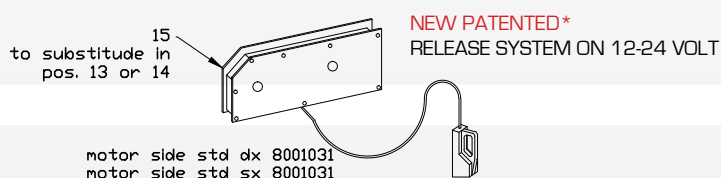

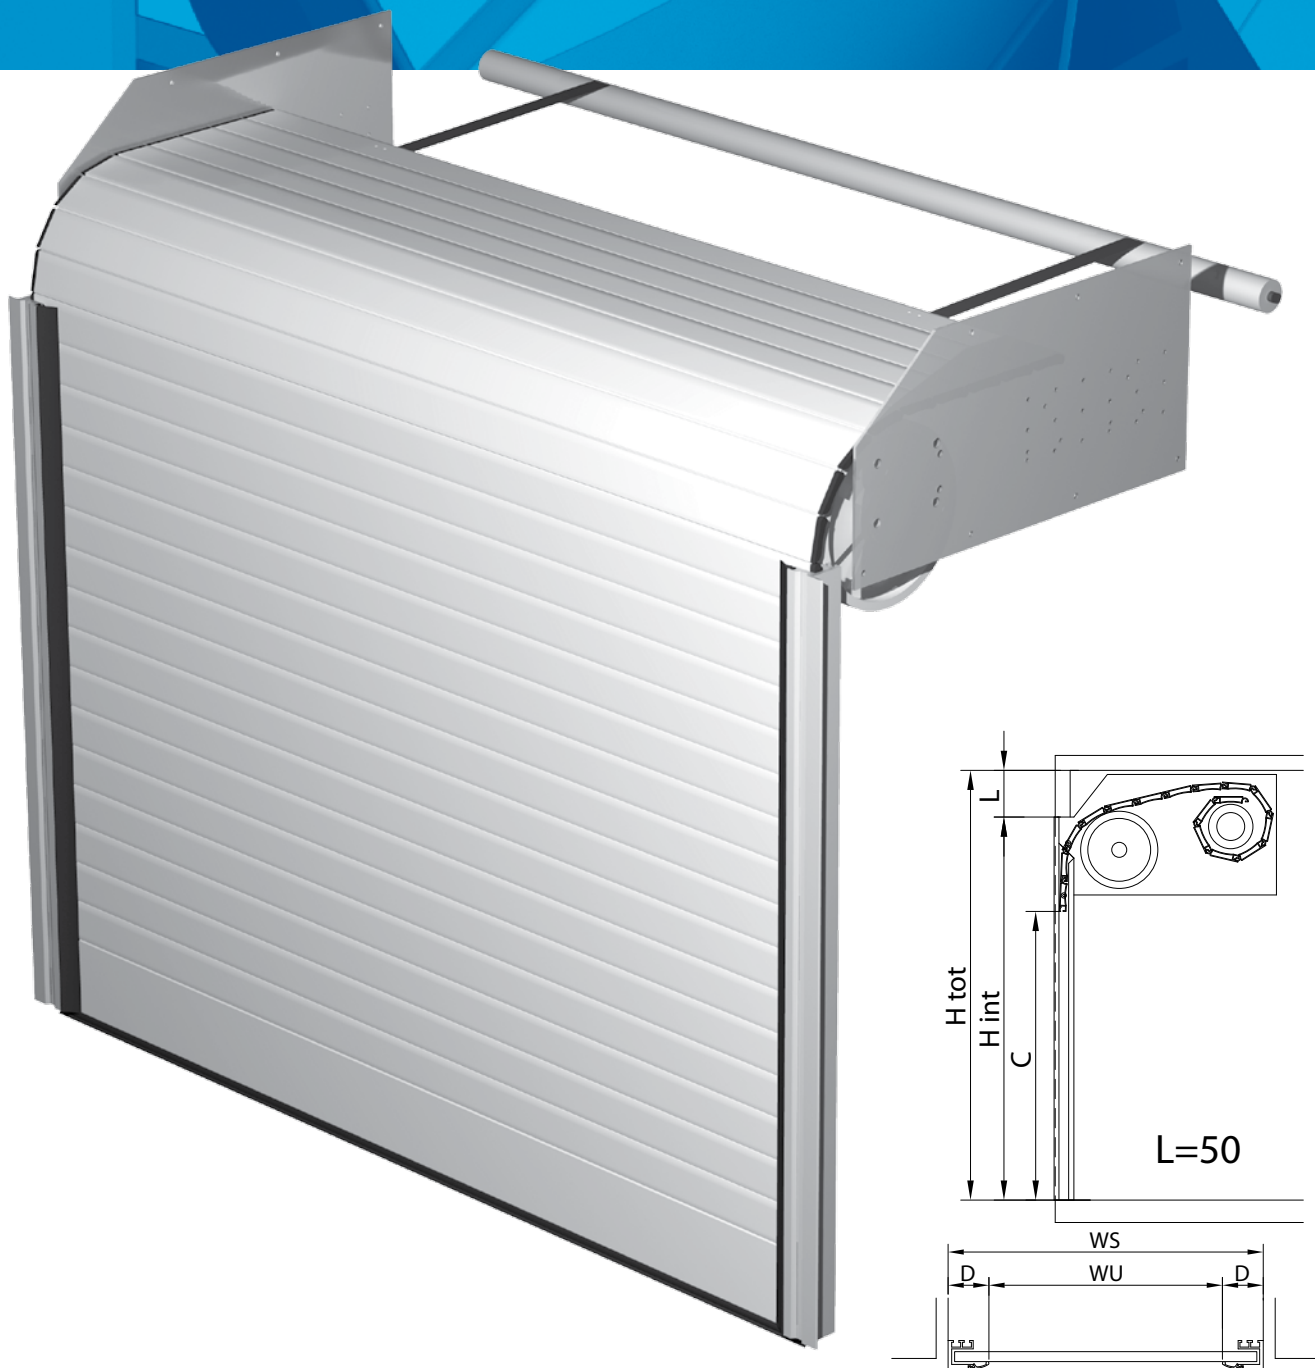

AVAILABLE MOUNTING PROFILES



MP4

MP5

MEASUREMENTS	
H tot	Total height
H int	Internal height
L	Sliding room
C	Light height
WU	Light width
WS	Total width
D	Guide and gasket edge